


屋内既製品ラインナップ

ハイエンドモデル(LEDピッチ 1.875mm)

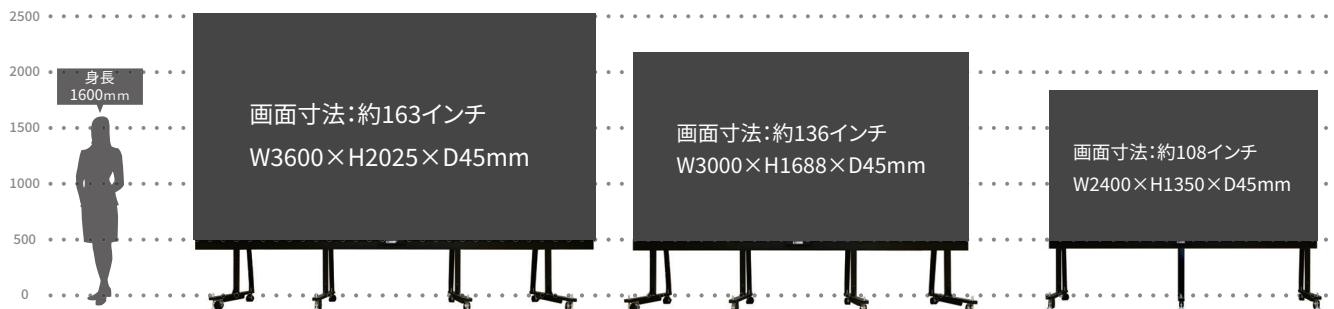

	163インチモデル	136インチモデル	108インチモデル
外寸	幅3600×高さ2550×奥行1000mm	幅3000×高さ2213×奥行1000mm	幅2400×高さ1875×奥行1000mm
解像度	1920×1080pixel(フルHD)	1600×900pixel	1280×720pixel(HD)
輝度	最大600cd/m ²	最大600cd/m ²	最大600cd/m ²
重量(スタンドは除く)	約180kg	約125kg	約80kg
入力電圧	100V/200V	100V/200V	100V/200V
消費電力(最大/平均)	約4320W/約1620W	約3000W/約1125W	約1920W/約720W

スタンダードモデル(LEDピッチ 2.5mm)



	178インチモデル	147インチモデル	116インチモデル
外寸	幅3840×高さ2550×奥行1000mm	幅3200×高さ2445×奥行1000mm	幅2560×高さ1965×奥行1000mm
解像度	1536×960pixel	1280×768pixel	1024×576pixel
輝度	最大800cd/m ²	最大800cd/m ²	最大800cd/m ²
重量(スタンドは除く)	約240kg	約160kg	約96kg
入力電圧	100V/200V	100V/200V	100V/200V
消費電力(最大/平均)	約4950W/約1980W	約3300W/約1320W	約1980W/約800W

※スタンドはイメージです。製品のデザインの仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

設置例



約163インチ
(会議室)



約178インチ
(エントランス)



約147インチ
(カーディーラー様)

※壁面工事での設置も可能です

屋外既製品ラインナップ



	サンサンビジョン	サンサンビジョン トール
外寸	幅620×高さ1645×奥行620mm	幅502×高さ2302×奥行110mm
画面寸法	幅500×高さ1000mm 約44インチ	幅500×高さ2000mm 約82インチ
解像度	128×256pixel	128×512pixel
輝度	最大5000cd/m ²	最大5000cd/m ²
重量	約80kg	約40kg
入力電圧	100V / 200V	100V / 200V
消費電力(最大/平均)	約410W / 約170W	約770W / 約290W
防塵防水	IEC規格 IP65	IEC規格 IP65
推奨温度	0℃～40℃	0℃～40℃



	サンサンビジョン ワイド1	サンサンビジョン ワイド2	サンサンビジョン ワイド2R
外寸	幅1000×高さ1601×奥行600mm	幅2000×高さ1601×奥行600mm	幅1000×高さ2601×奥行600mm
画面寸法	幅1000×高さ1000mm 約56インチ	幅2000×高さ1000mm 約88インチ	幅1000×高さ2000mm 約88インチ
解像度	256×256pixel	512×256pixel	256×512pixel
輝度	最大5000cd/m ²	最大5000cd/m ²	最大5000cd/m ²
重量(スタンドは除く)	約34kg	約68kg	約68kg
入力電圧	100V / 200V	100V / 200V	100V / 200V
消費電力(最大/平均)	約770W / 約290W	約1490W / 約530W	約1490W / 約530W
防塵防水	IEC規格 IP65	IEC規格 IP65	IEC規格 IP65
推奨温度	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃

※スタンドはイメージです。製品のデザインの仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

設置例



サンサンビジョン ワイド2
(運送会社様)



サンサンビジョン
(飲食店様)



サンサンビジョン トール
(企業展示会)